LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-mail: contact@cantiniau-levage.fr
www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

CARACTERISTIQUES

- Rapide tout terrain - 12 x 8 x 8 - 6 Essieux - Marche en crabe - Equipement Superlift.
- Force : 300.00 t.
- Flèche principale : 59.00 m.
- Rallonge : 21.70 m.
- Fléchette à volée variable : 65.00 m.
- Poids total : 70.00 t.
- Longueur : 18.45 m.
- Largeur : 3.00 m.
- Largeur calée : 8.50 m.
- Hauteur repliée : 3.995 m.
- Portée maxi : 82.00 m.
- Etude par logiciel Cranimation.

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel. : 03.27.53.67.00. / Fax. : 03.27.53.67.09.
E-mail : contact@cantiniau-levage.fr
www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

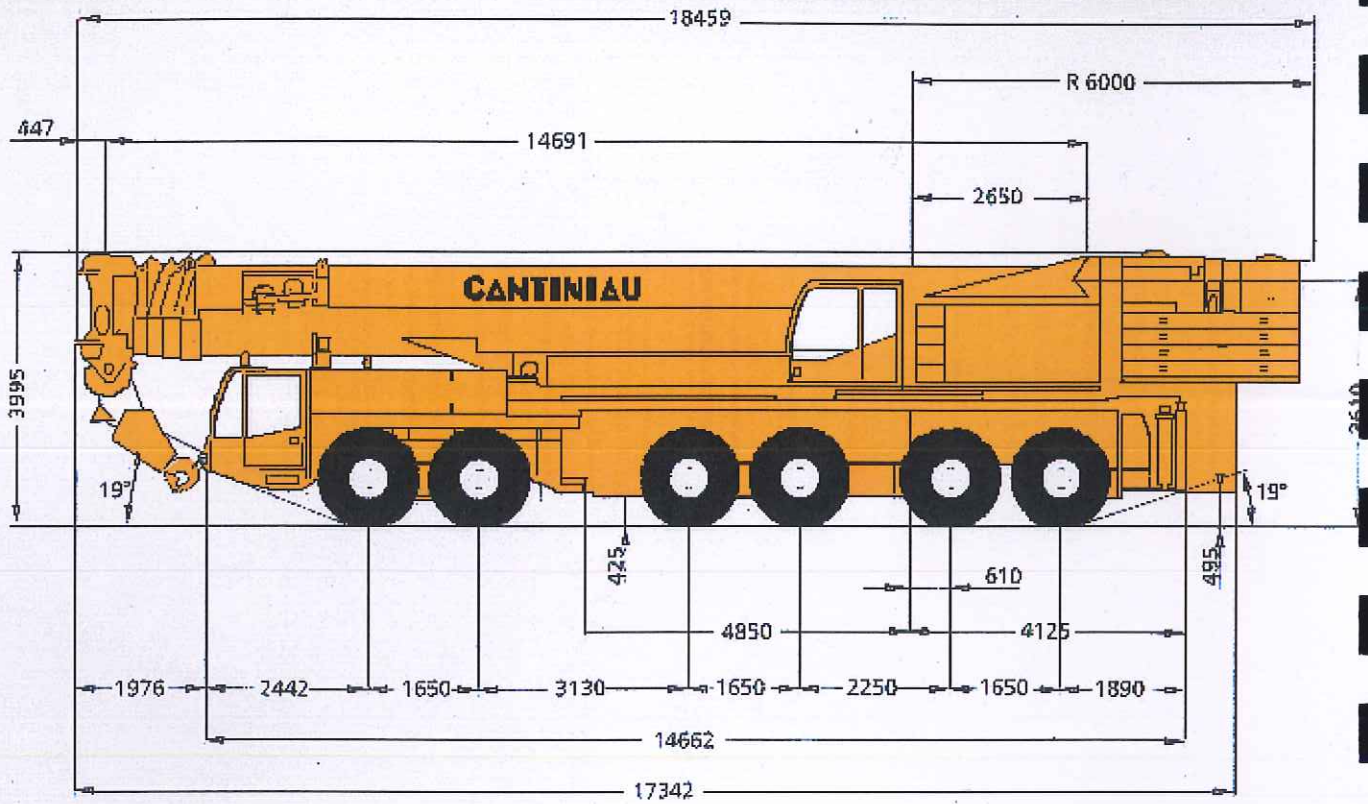

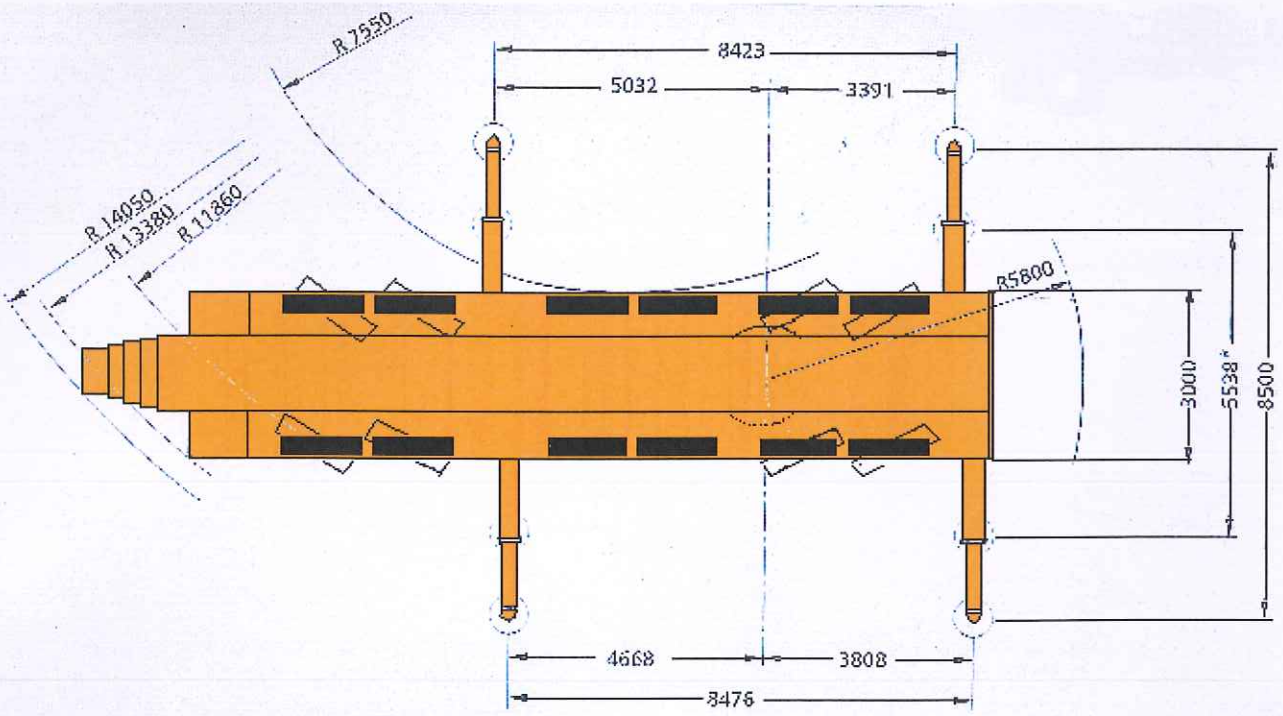

* Capacités de levage avec base de calage réduite sur demande

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel. : 03.27.53.67.00. / Fax. : 03.27.53.67.09.
E-mail : contact@cantiniau-levage.fr
www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

PORTEES FLECHE PRINCIPALE

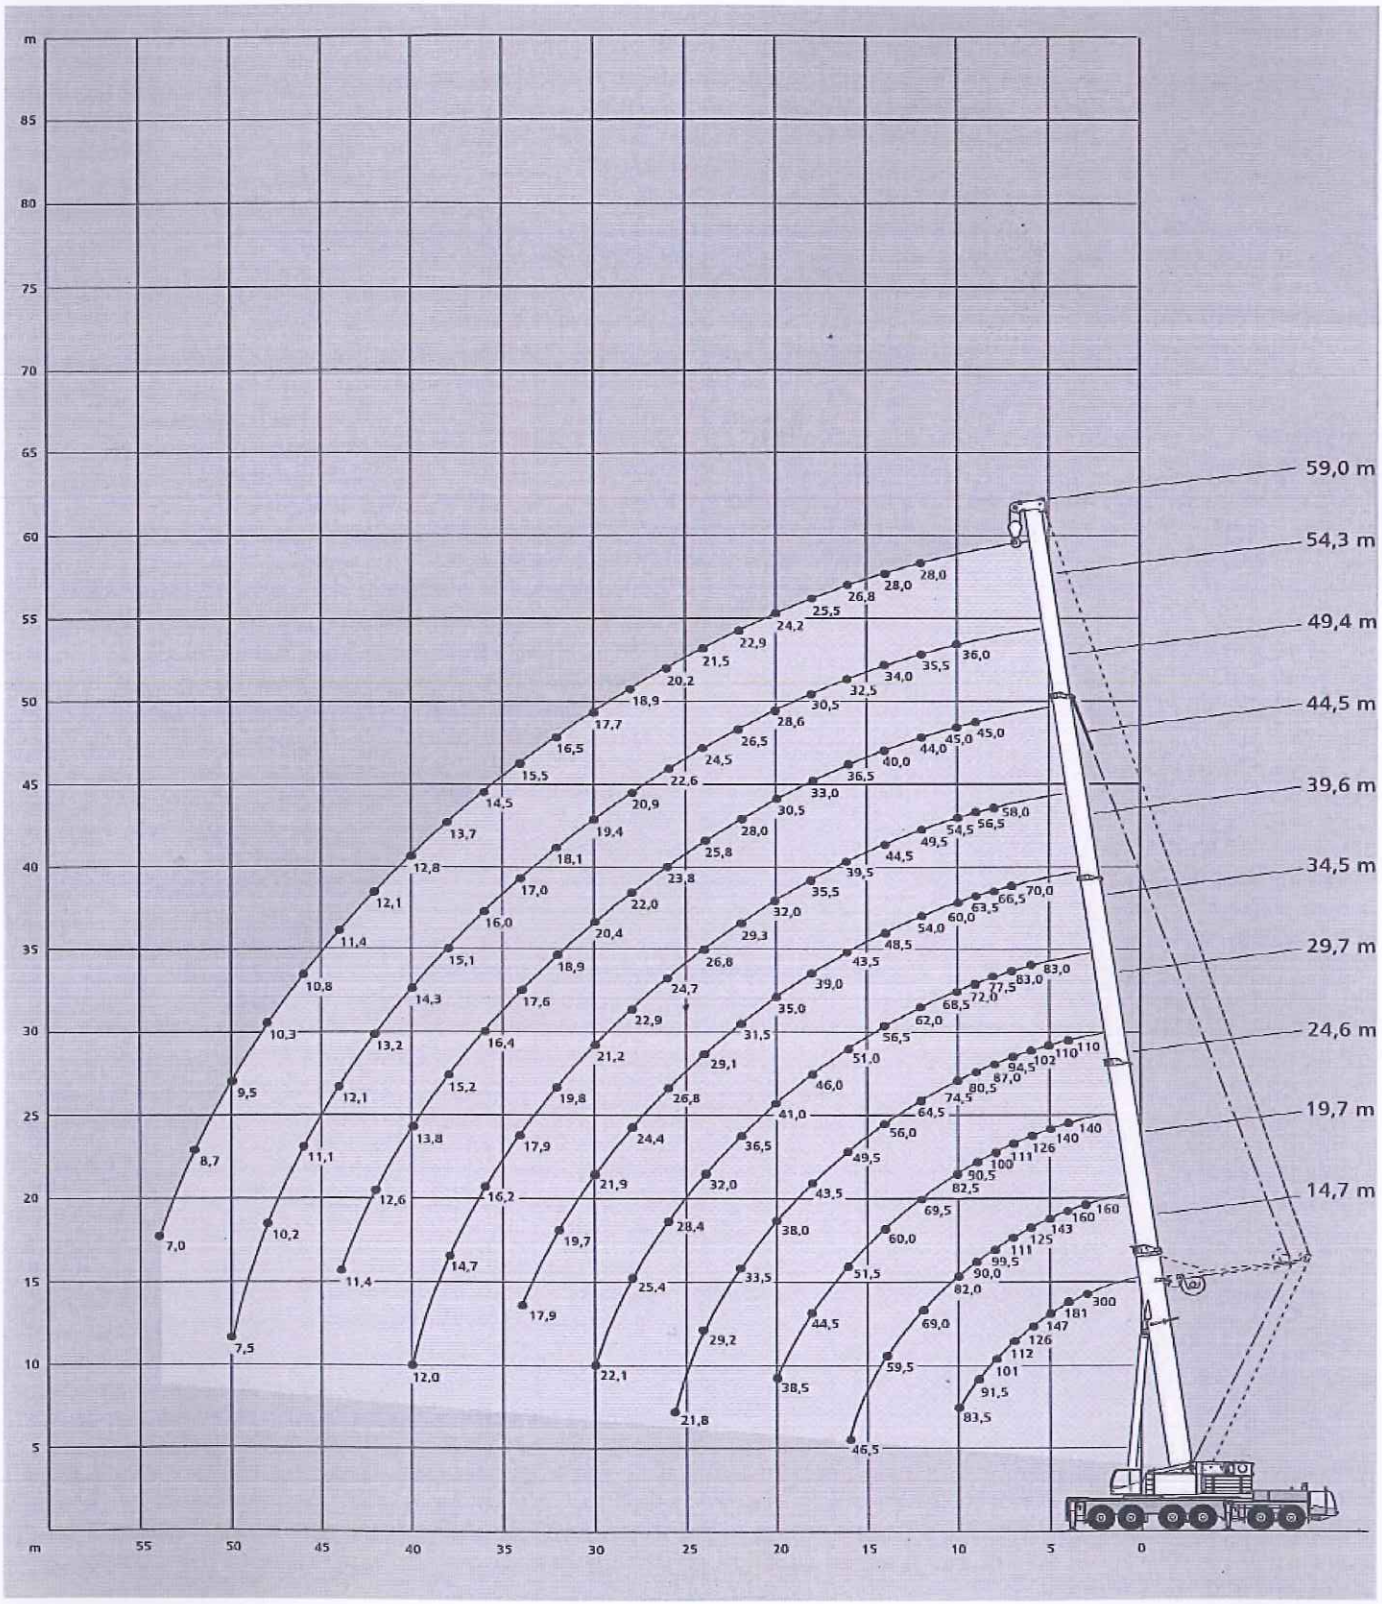

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

100T CONTREPOIDS	360°										75%
	Flèche principale										
Portée (m)	14.7*	14.7	19.7	24.6	29.7	34.5	39.6	44.5	49.4	54.3	59.0	Portée (m)
3	300.0*	195.0	160.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3.5	205.0*	180.0	160.0	140.0	-	-	-	-	-	-	-	3.5
4	181.0*	166.0	160.0	140.0	110.0	-	-	-	-	-	-	4
4.5	160.0*	155.0	154.0	140.0	110.0	-	-	-	-	-	-	4.5
5	147.0	144.0	143.0	140.0	110.0	-	-	-	-	-	-	5
6	126.0	126.0	125.0	126.0	102.0	83.0	-	-	-	-	-	6
7	112.0	112.0	111.0	111.0	94.5	83.0	70.0	-	-	-	-	7
8	101.0	101.0	99.5	100.0	87.0	77.5	66.5	58.0	-	-	-	8
9	91.5	91.5	90.0	90.5	80.5	72.0	63.5	56.5	45.0	-	-	9
10	83.5	83.5	82.0	82.5	74.5	68.5	60.0	54.5	45.0	36.0	-	10
12	-	-	69.0	69.5	64.5	62.0	54.0	49.5	44.0	35.5	28.0	12
14	-	-	59.5	60.0	56.0	56.5	48.5	44.5	40.0	34.0	28.0	14
16	-	-	46.5	51.5	49.5	51.0	43.5	39.5	36.5	32.5	26.8	16
18	-	-	-	44.5	43.5	46.0	39.0	35.5	33.0	30.5	25.5	18
20	-	-	-	38.5	38.0	41.0	35.0	32.0	30.5	28.6	24.2	20
22	-	-	-	-	33.5	36.5	31.5	29.3	28.0	26.5	22.9	22
24	-	-	-	-	29.2	32.0	29.1	26.8	25.8	24.5	21.5	24
26	-	-	-	-	21.8	28.4	26.8	24.7	23.8	22.6	20.2	26
28	-	-	-	-	-	25.4	24.4	22.9	22.0	20.9	18.9	28
30	-	-	-	-	-	22.1	21.9	21.2	20.4	19.4	17.7	30
32	-	-	-	-	-		19.7	19.8	18.9	18.1	16.5	32
34	-	-	-	-	-		17.9	17.9	17.6	17.0	15.5	34
36	-	-	-	-	-	-	-	16.2	16.4	16.0	14.5	36
38	-	-	-	-	-	-	-	14.7	15.2	15.1	13.7	38
40	-	-	-	-	-	-	-	12.0	13.8	14.3	12.8	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	13.2	12.1	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	12.1	11.4	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	10.8	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	10.3	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	9.5	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	52
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	54
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56

Remarques : Exige un crochet bi-moufle

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
http:// www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

100T CONTREPOIDS	360°						75%
	Flèche principale avec superlift						
L de flèche	34.5 m	39,6 m	44,5 m	49,4 m	54,3 m	59,0 m	L de flèche
Portée (m)	t	t	t	t	t	t	Portée (m)
5	90.0	-	-	-	-	-	5
6	90.0	70.0	-	-	-	-	6
7	89.0	70.0	60.0	-	-	-	7
8	86.5	70.0	60.0	50.0	-	-	8
9	83.3	68.0	59.0	50.0	40.0	30.0	9
11	77.0	64.5	57.5	49.5	40.0	30.0	11
12	64.0	60.00	53.5	47.5	39.5	29.8	12
14	53.0	54.0	49.5	45.0	38.0	29.5	14
16	45.5	47.5	45.0	42.5	36.5	29.1	16
18	40.0	42.5	41.0	39.5	35.0	28.5	18
20	36.0	38.0	36.5	36.0	33.0	27.5	20
22	33.0	34.0	33.2	31.5	30.5	26.5	22
24	29.3	30.5	30.1	28.5	28.7	25.0	24
26	25.6	27.3	27.6	26.0	26.2	23.7	26
28	22.6	24.2	24.5	23.9	24.3	22.4	28
30	17.9	21.6	21.9	21.9	22.2	20.9	30
32	-	19.4	19.6	20.2	20.7	19.7	32
34	-	17.5	17.7	18.2	18.9	18.4	34
36	-	-	15.9	16.5	17.2	17.3	36
38	-	-	14.3	14.9	15.7	15.8	38
40	-	-		13.4	14.2	14.4	40
42	-	-	-	12.2	12.9	13.1	42
44	-	-	-	10.4	11.8	11.9	44
46	-	-	-	-	10.8	10.9	46
48	-	-	-	-	9.8	9.9	48
50	-	-	-	-	-	9.0	50
52	-	-	-	-	-	8.2	52

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

CAPACITE DE LEVAGE FLECHE PRINCIPALE

53T CONTREPOIDS					360°						75%
					Flèche principale sans superlift						
Portée (m)	14.7*	19.7	24.6	29.7	34.5	39.6	44.5	49.4	54.3	60.0	Portée (m)
3	186.0	160.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3.5	170.0	160.0	140.0	-	-	-	-	-	-	-	3.5
4	156.0	155.0	140.0	110.0	-	-	-	-	-	-	4
4.5	145.0	144.0	140.0	110.0	-	-	-	-	-	-	4.5
5	135.0	133.0	134.0	110.0	-	-	-	-	-	-	5
6	118.0	117.0	117.0	102.0	83.0	-	-	-	-	-	6
7	105.0	103.0	104.0	94.5	83.0	70.0	-	-	-	-	7
8	94.0	93.0	93.0	87.0	77.5	66.5	58.0	-	-	-	8
9	82.5	81.0	81.5	80.5	72.0	63.5	56.5	45.0	-	-	9
10	73.0	71.0	72.0	71.0	68.5	60.0	54.5	45.0	36.0	-	10
12	-	53.5	54.0	53.0	57.0	54.0	49.5	44.0	35.5	28.0	12
14	-	41.0	41.5	46.0	44.5	43.0	43.5	40.0	34.0	28.0	14
16	-	33.0	33.0	37.5	35.5	34.5	35.0	35.5	32.5	26.8	16
18	-	-	27.3	31.0	29.6	28.6	28.8	29.4	30.0	25.5	18
20	-	-	22.8	26.4	24.9	25.8	25.0	24.7	25.5	24.2	20
22	-	-	-	22.7	21.2	22.8	22.8	21.0	21.7	22.0	22
24	-	-	-	19.7	18.2	19.8	20.5	18.0	18.7	19.0	24
26	-	-	-	-	15.9	17.4	18.0	15.6	16.3	16.6	26
28	-	-	-	-	14.0	15.3	16.0	13.4	14.2	14.5	28
30	-	-	-	-	13.2	13.6	14.2	11.6	12.4	12.7	30
32	-	-	-	-	-	12.0	12.7	10.0	10.8	11.1	32
34	-	-	-	-	-	10.7	11.4	8.7	9.4	9.7	34
36	-	-	-	-	-	-	10.2	7.5	8.2	8.5	36
38	-	-	-	-	-	-	9.1	6.4	7.1	7.4	38
40	-	-	-	-	-	-	8.2	5.5	6.2	6.4	40
42	-	-	-	-	-	-	-	4.6	5.3	5.5	42
44	-	-	-	-	-	-	-	3.9	4.6	4.7	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	4.1	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	3.4	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.9	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	52
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	54
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-		56

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
http:// www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

59 m					360° Flèche principale + Rallonge21.7 m						75%
	100t avec SL		100t sans SL		53 t sans SL		11t sans SL				
Portée (m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°	Portée (m)				
14	12.2	-	-	-	-	-	14				
16	11.9	-	13.2	-	-	-	16				
18	11.5	-	12.3	-	-	-	18				
20	11.2	-	11.5	-	-	-	20				
22	10.8	-	10.8	8.5	-	8.5	22				
24	10.5	-	10.2	8.2	-	8.2	24				
26	10.2	-	9.6	7.8	-	7.8	26				
28	10.0	-	9.1	7.5	-	7.5	28				
30	9.8	-	8.9	7.3	-	7.3	30				
32	9.6	-	8.4	7.0	-	7.0	32				
34	9.5	-	7.9	6.7	-	6..7	34				
36	9.4	-	7.5	6.4	-	6.4	36				
38	9.1	-	7.1	6.1	-	6.1	38				
40	8.9	-	6.8	5.9	-	5.9	40				
42	8.7	-	6.5	5.7	-	5.7	42				
44	8.6	-	6.3	5.5	-	5.5	44				
46	8.4	-	6.0	5.4	-	5.4	46				
48	8.3	-	5.8	5.3	-	5.2	48				
50	8.2	-	5.6	5.2	-	4.6	50				
52	8.0	-	5.4	5.0	-	4.0	52				
54	7.9	-	5.2	4.9	-	3.4	54				
56	7.7	-	5.0	4.7	-	2.9	56				
58	7.1	-	4.8	4.6	-	2.4	58				
60	6.5	-	4.7	4.5	-	1.9	60				
62	6.0	-	4.5	4.4	-	1.5	62				
64	5.4	-	4.4	4.3	-	-	64				
66	5.0	-	4.3	4.2	-	-	66				
68	4.5	-	4.2	4.1	-	-	68				
70	4.1	-	4.1	3.9	-	-	70				

- 59-60 -

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

PORTEES RALLONGE DE FLECHE

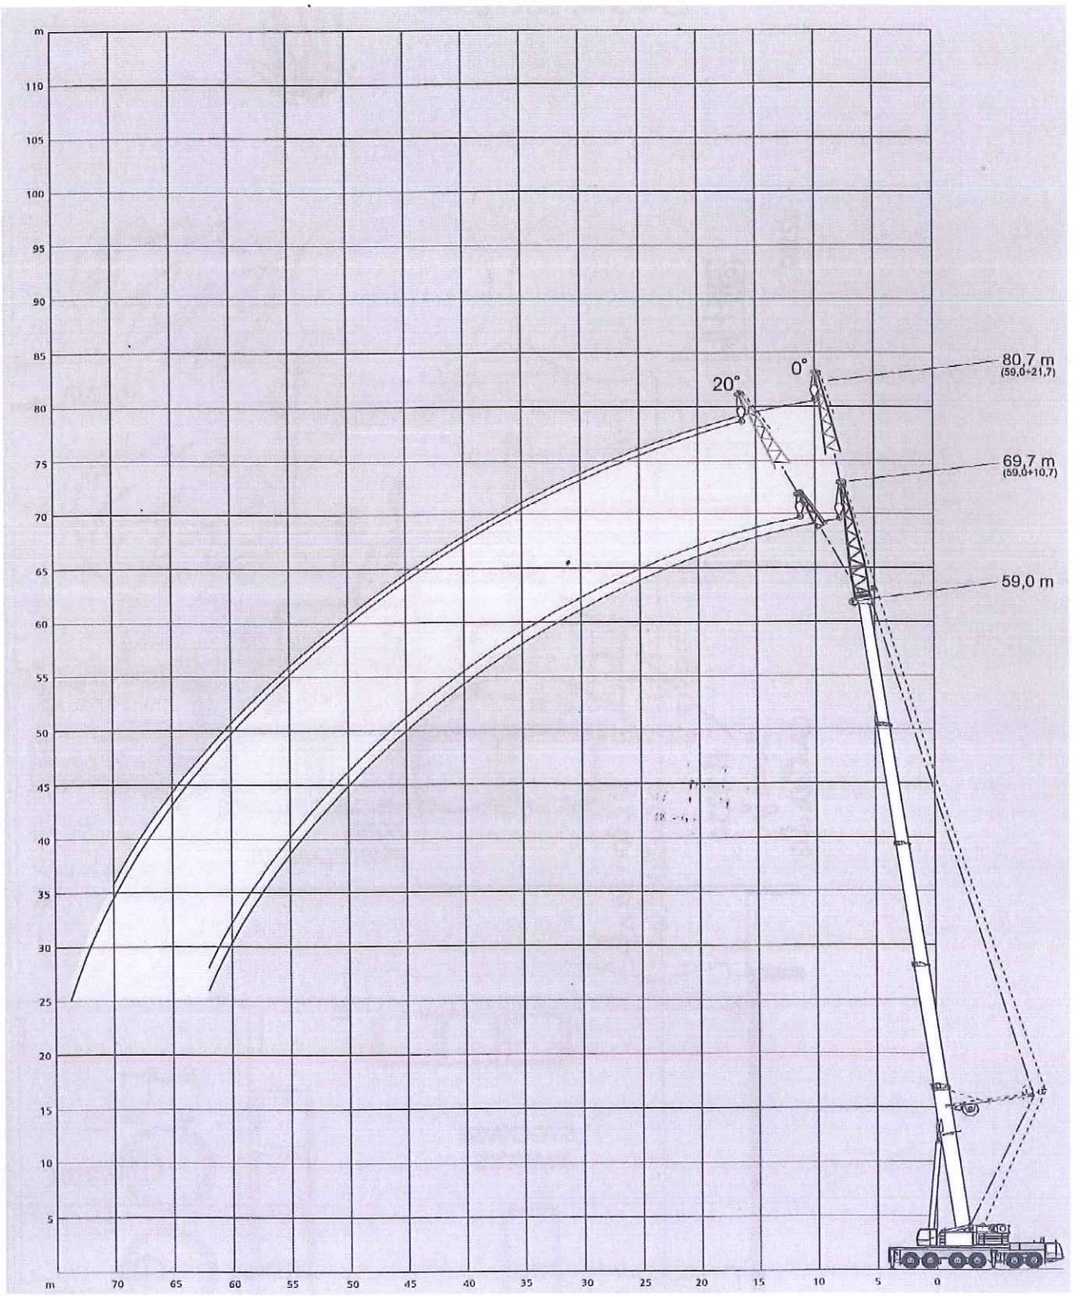

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
http:// www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

360°									75%
59 m	Flêche principale + Rallonge 10.7 m								
	100t avec SL		100t sans SL		53 t sans SL		11t sans SL		
Portée (m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	Portée (m)
12	18.0	-	18.8	-		-		-	12
14	18.0	-	18.2	-	18.2	-	13.7	-	14
16	17.7	-	17.4	15.1	17.4	15.1	10.0	12.1	16
18	17.3	-	16.6	14.5	16.6	14.5	7.3	9.1	18
20	17.0	-	15.8	13.8	15.8	13.8	5.3	6.9	20
22	16.7	-	15.1	13.3	15.1	13.3	3.8	5.1	22
24	16.3	-	14.4	12.7	14.4	12.7	2.5	3.7	24
26	16.0	-	13.7	12.2	13.7	12.2	1.5	2.6	26
28	15.6	-	13.1	11.7	13.1	11.7	-	1.6	28
30	15.2	-	12.5	11.3	12.5	11.3	-	-	30
32	14.7	-	11.9	10.9	11.1	10.9	-	-	32
34	14.3	-	11.4	10.5	10.1	10.5	-	-	34
36	13.7	-	10.9	10.2	8.9	9.6	-	-	36
38	13.2	-	10.4	9.8	7.9	8.5	-	-	38
40	12.6	-	10.0	9.5	6.9	7.5	-	-	40
42	12.0	-	9.6	9.2	6.0	6.5	-	-	42
44	11.4	-	9.2	8.9	5.2	5.7	-	-	44
46	10.1	-	8.9	8.7	4.5	5.0	-	-	46
48	9.5	-	8.5	8.4	3.8	4.3	-	-	48
50	8.7	-	8.2	8.2	3.3	3.6	-	-	50
52	8.0	-	7.9	7.9	2.7	3.1	-	-	52
54	7.3	-	7.5	7.6	2.2	2.5	-	-	54
56	6.7	-	7.2	7.3	1.8	2.1	-	-	56
58	6.1	-	6.9	7.0	1.4	1.6	-	-	58
60	5.5	-	6.5	6.6	-	-	-	-	60
62		-	6.0	6.1	-	-	-	-	62
64	-	-	-	-	-	-	-	-	64

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
http:// www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

PORTEES FLECHETTE A VOLEE VARIABLE, FLECHE 82°

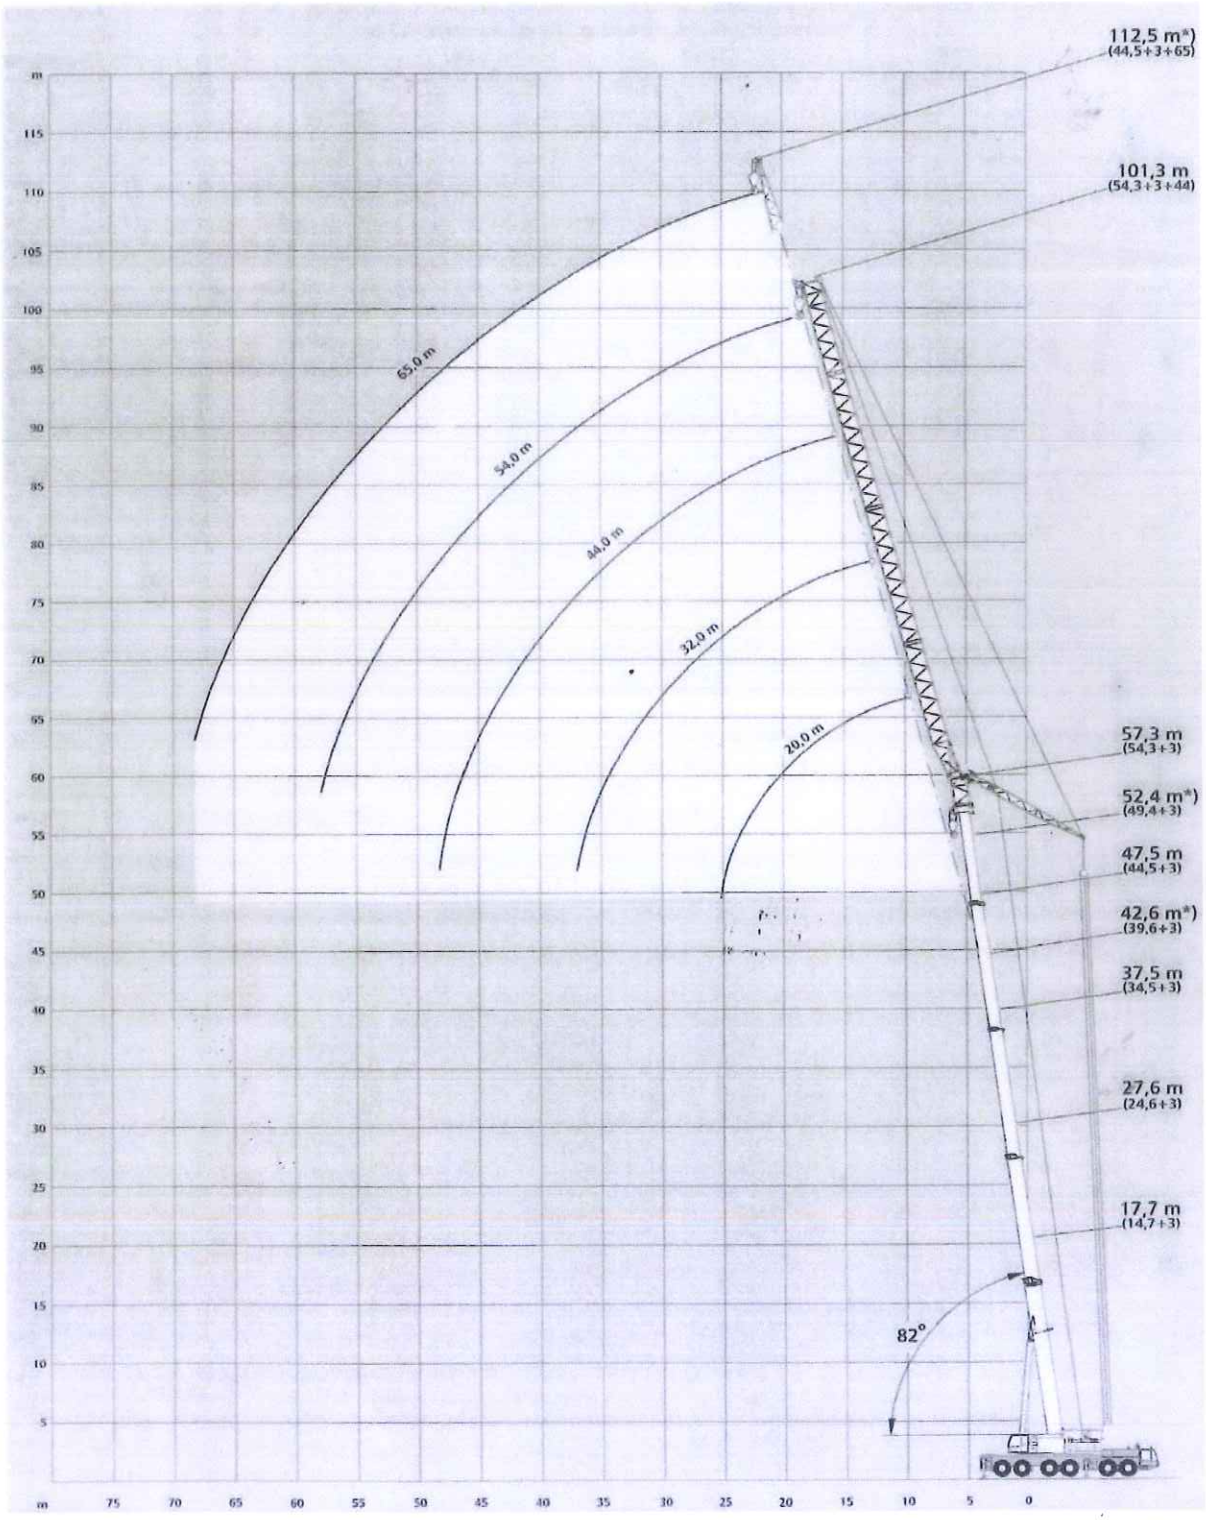

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
http:// www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

CAPACITE DE LEVAGE AVEC FLECHETTE A VOLEE VARIABLE FLECHE DE 82° JUSQU'A 65°

100t	360°												75%
17,7m	Flèche principale + Flechette à volée variable de :												
Fléchette	20 m (5)			32 m (6)			44 m			54 m			Fléchette
Portée (m)	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée (m)
10	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	52.5	-	-	35.5	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	50.0	47.0	-	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	46.5	44.5	-	34.0	-	-	20.9	-	-	-	-	-	16
18	42.5	42.0	-	33.0	-	-	20.7	-	-	15.9	-	-	18
20	35.0	39.5	37.0	32.0	31.0	-	20.5	-	-	15.7	-	-	20
22	-	37.0	36.5	30.5	30.0	-	20.1	-	-	15.5	-	-	22
24	-	-	35.0	29.4	28.9	-	19.7		-	15.2	-	-	24
26	-	-	-	27.7	27.9	26.7	19.3	19.1	-	14.9	-	-	26
28	-	-	-	25.7	27.0	26.5	18.8	18.8	-	14.6	13.9	-	28
30	-	-	-	23.4	26.1	26.4	18.4	18.5	-	14.3	13.8	-	30
32	-	-	-	-	25.3	25.1	17.9	18.2	18.5	13.9	13.6	-	32
34	-	-	-	-	23.3	23.5	17.4	18.0	18.1	13.6	13.4	-	34
36	-	-	-	-	-	22.0	16.8	17.5	17.4	13.3	13.3	-	36
38	-	-	-	-	-	-	16.1	17.1	16.7	12.9	13.1	13.0	38
40	-	-	-	-	-	-	15.0	16.3	15.7	12.6	13.0	12.9	40
42	-	-	-	-	-	-	13.9	15.5	14.7	12.3	12.9	12.9	42
44	-	-	-	-	-	-	-	14.7	13.9	12.0	12.8	12.8	44
46	-	-	-	-	-	-	-	13.9	13.0	11.7	12.7	12.7	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	11.5	12.6	12.6	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	12.5	12.5	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	12.4	12.4	52
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	12.3	54
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	56
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	58

Remarques:
*) Les charges seront publiées dés l'achèvement des essais

4) Inclinaison de l'adaptateur 3 m

5) Poids nécessaire du crochet = poids complémentaire sur fléchette = 3100 kg

6) Poids nécessaire du crochet = poids complémentaire sur fléchette = 1500 kg

Le poids complémentaire et le crochet font partie de la charge

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
http:// www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

CAPACITES DE LEVAGE FLECHETTE A VOLEE VARIABLE, FLECHE 82° JUSQU'A 65°

100t	360°												75%
27.6 m	Flèche principale + flechette à volée variable de :												
Fléchette	20 m (5)			32 m (6)			44 m			54 m			Fléchette
Portée (m)	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée (m)
12	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	44.5	-	-	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	42.0	-	-	31.5	-	-	21.5	-	-	-	-	-	16
18	40.0	41.0	-	30.5	-	-	20.5	-	-	13.9	-	-	18
20	38.0	39.5	-	29.4	-	-	19.7	-	-	13.4	-	-	20
22	-	37.5	-	28.4	28.0	-	18.9	-	-	13.0	-	-	22
24	-	34.0	32.0	26.4	27.5	-	18.3	-	-	12.5	-	-	24
26	-	31.5	29.5	25.3	27.1	-	17.7	-	-	12.1	-	-	26
28	-	-	27.3	24.3	26.7	-	17.1	16.6	-	11.8	-	-	28
30	-	-	-	23.3	26.4	24.6	16.6	16.4	-	11.5	-	-	30
32	-	-	-	-	24.6	22.9	16.2	16.1	-	11.2	10.9	-	32
34	-	-	-	-	23.0	21.2	15.8	15.8	-	10.9	10.9	-	34
36	-	-	-	-	-21.4	19.7	15.3	15.6	15.0	10.7	10.8	-	36
38	-	-	-	-	-	18.5	14.9	15.4	14.7	10.5	10.8	-	38
40	-	-	-	-	-	17.3	14.4	14.9	14.4	10.3	10.7	-	40
42	-	-	-	-	-	-	13.9	14.4	14.2	10.2	10.6	10.2	42
44	-	-	-	-	-	-	13.3	13.6	13.9	10.1	10.6	10.1	44
46	-	-	-	-	-	-	-	12.7	13.7	10.0	10.5	10.1	46
48	-	-	-	-	-	-	-	12.4	12.9	10.0	10.5	10.0	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	9.9	10.4	10.0	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	9.8	10.4	10.0	52
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	10.3	10.0	54
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	10.0	56
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	9.9	58
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	60
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	62
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64

Remarques:
*) Les charges seront publiées dés l'achèvement des essais

4) Inclinaison de l'adaptateur 3 m

5) Poids nécessaire du crochet = poids complémentaire sur fléchette = 3100 kg

6) Poids nécessaire du crochet = poids complémentaire sur fléchette = 1500 kg

Le poids complémentaire et le crochet font partie de la charge

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: Michelle.Cantiniau@wanadoo.fr
http://www. cantiniau.levage.fr

DEMAG AC 300

PORTEES FLECHETTE A VOLEE VARIABLE, FLECHE 65°

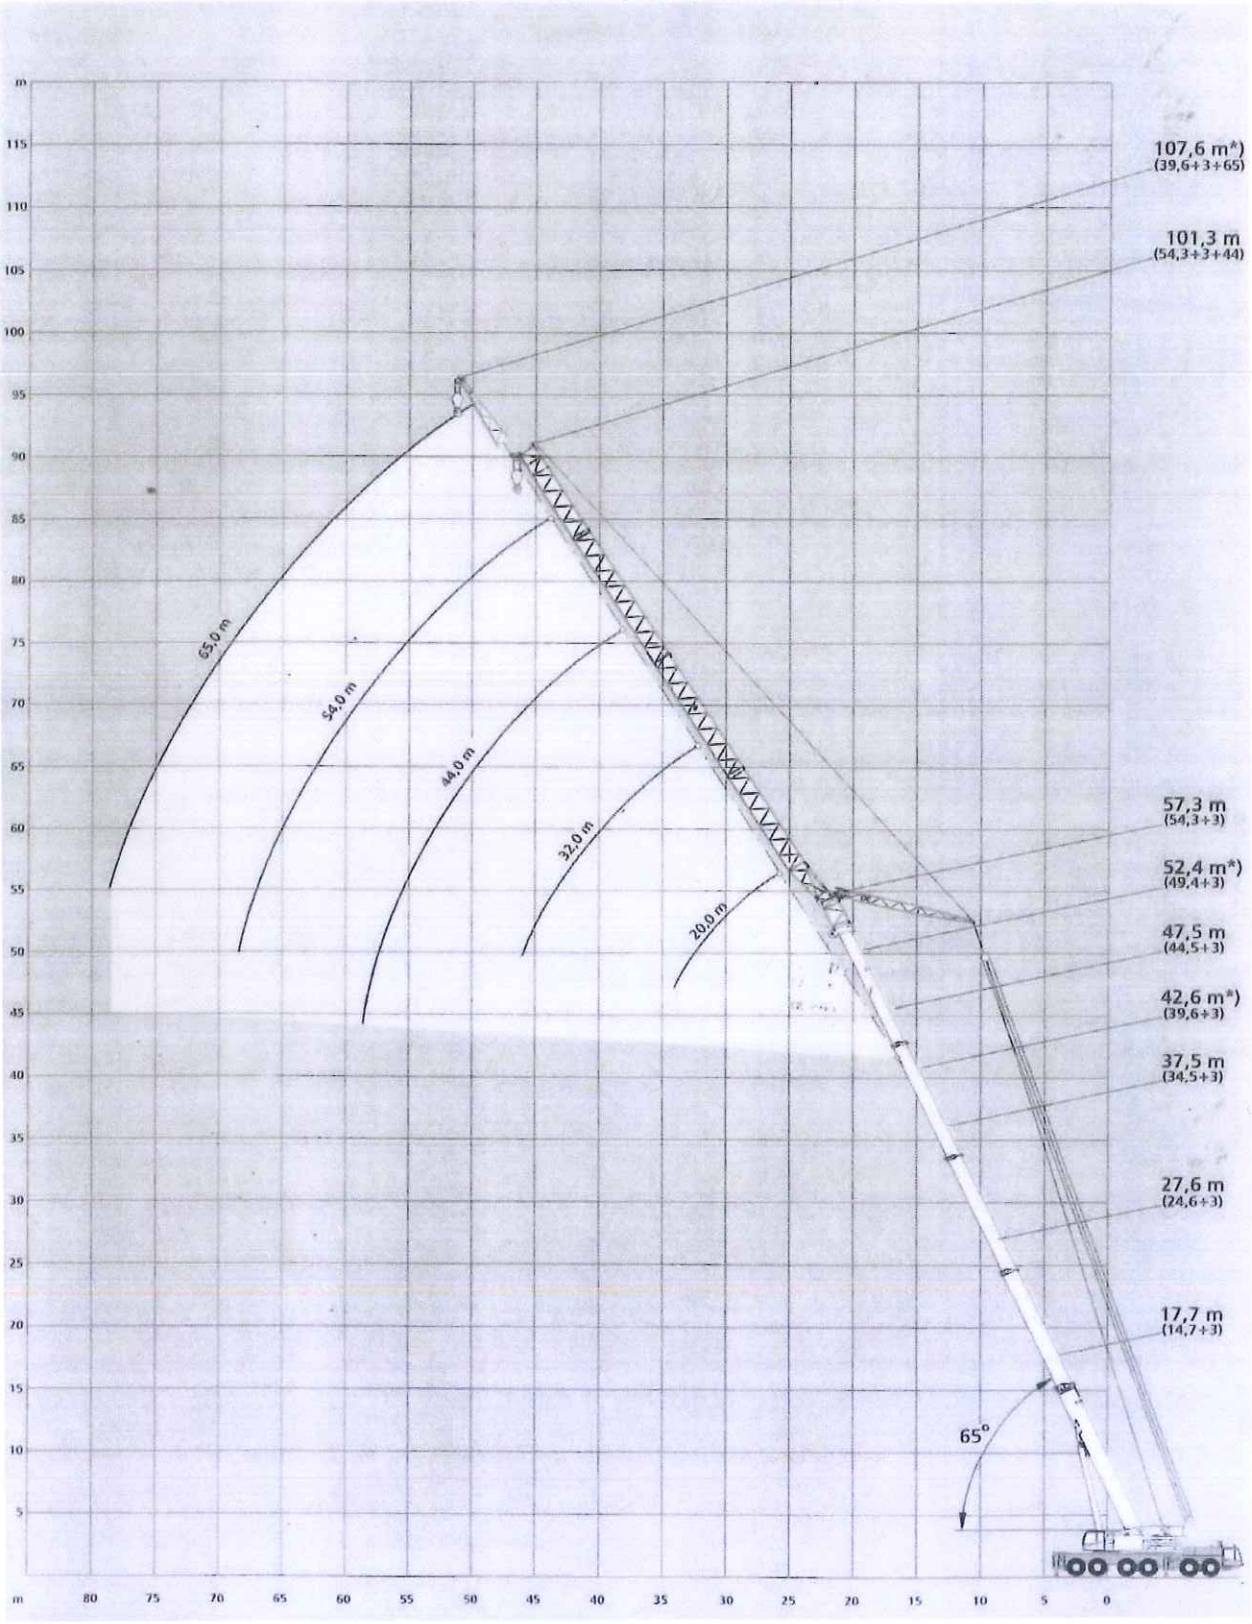

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
http:// www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

CAPACITE DE LEVAGE, FLECHETTE A VOLEE VARIABLE, FLECHE 83° JUSQU'A 65°

76t	360°															75%
37.5 m	Flèche principale + flèchette															
Fléchette	20 m (5)			32 m (6)			44 m			54 m			65 m			Fléchette
Portée (m)	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée (m)
14	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	33.5	-	-	23.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	33.0	-	-	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	32.5	-	-	22.7	-	-	15.7	-	-	10.5	-	-	-	-	-	20
22	32.0	26.8	-	22.3	-	-	15.5	-	-	10.3	-	-	-	-	-	22
24	-	25.0	-	22.0	-	-	15.2	-	-	10.1	-	-	6.4	-	-	24
26	-	23.4	-	21.8	20.0	-	15.0	-	-	9.9	-	-	6.3	-	-	26
28	-	22.1	19.2	21.6	19.3	-	14.7	-	-	9.7	-	-	6.3	-	-	28
30	-	-	17.6	21.4	18.8	-	14.5	-	-	9.5	-	-	6.2	-	-	30
32	-	-	16.2	21.3	18.2	-	14.3	14.8	-	9.4	-	-	6.1	-	-	32
34	-	-	-	19.8	16.8	-	14.1	14.2	-	9.2	-	-	6.1	-	-	34
36	-	-	-	-	15.6	13.3	13.9	13.7	-	9.1	8.9	-	6.0	-	-	36
38	-	-	-	-	14.6	12.4	13.8	13.2	-	9.0	8.9	-	6.0	-	-	38
40	-	-	-	-	-13.7	11.5	13.6	12.8	-	8.9	8.8	-	5.9	5.7	-	40
42	-	-	-	-	-	10.8	13.4	11.2	9.7	8.8	8.7	-	5.9	5.6	-	42
44	-	-	-	-	-	10.1	13.2	10.5	9.0	8.7	8.6	-	5.8	5.6	-	44
46	-	-	-	-	-	-	12.8	9.9	8.4	8.6	8.6	-	5.8	5.5	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	9.4	7.9	8.6	8.5	7.7	5.7	5.4	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	8.9	7.4	8.5	8.4	7.2	5.7	5.3	-	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	8.5	8.4	6.8	5.6	5.3	-	52
54	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	8.5	8.2	6.3	5.6	5.2	5.0	54
56	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	7.8	6.0	5.5	5.2	5.0	56
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	5.6	5.5	5.1	4.9	58
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	5.3	5.5	5.1	4.6	60
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.4	5.1	4.3	62
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	5.4	5.0	4.0	64
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	5.4	5.0	3.8	66
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	3.5	68
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	3.3	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: Michelle.Cantiniau@wanadoo.fr
http://www. cantiniau.levage.fr

DEMAG AC 300

CAPACITES DE LEVAGE FLECHETTE A VOLEE VARIABLE, FLECHE 82°,JUSQU'A 65°

100 t	360°												75%
47.5 m (4)	Flèche principale + flèchette de:												
Fléchette	20 m (5)			32 m (6)			44 m			54 m			
Portée (m)	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée (m)
16	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	22.9	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	22.7	-	-	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	22.4	-	-	15.3	-	-	10.3	-	-	-	-	-	22
24	22.2	-	-	15.1	-	-	10.2	-	-	6.6	-	-	24
26	-	16.8	-	14.9	-	-	10.1	-	-	6.5		-	26
28	-	16.6	-	14.7	-	-	9.9	-	-	6.4	-	-	28
30	-	16.4	-	14.5	-	-	9.8	-	-	6.4	-	-	30
32	-	-	-	14.3	12.7	-	9.6	-	-	6.3	-	-	32
34	-	-	12.9	14.2	12.5	-	9.5	-	-	6.2	-	-	34
36	-	-	12.5	14.2	12.2	-	9.4	9.0	-	6.1	-	-	36
38	-	-	11.7	-	11.9	-	9.2	8.8	-	6.0	-	-	38
40	-	-	-	-	11.7	9.0	9.1	8.7	-	6.0	5.0	-	40
42	-	-	-	-	11.4	8.9	9.0	8.6	-	5.9	5.0	-	42
44	-	-	-	-	-	8.8	8.8	8.4	-	5.8	5.0	-	44
46	-	-	-	-	-	8.2	8.7	8.3	-	5.7	4.9	-	46
48	-	-	-	-	-	7.7	-	8.2	6.6	5.7	4.9	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	8.1	6.1	5.6	4.9	-	50
52	-	-	-	-	-	-	-	8.0	5.7	5.6	4.9	-	52
54	-	-	-	-	-	-	-	7.6	5.4	5.5	4.9	4.0	54
56	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.5	4.9	4.0	56
58	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	4.9	4.0	58
60	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	4.8	4.0	60
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	4.0	62
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	3.7	64
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	66
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	68
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		74

LEVAGE MANUTENTION TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
88 rue de Neuf-Mesnil - 59750 FEIGNIES
Tel.: 03.27.53.67.00. / Fax.: 03.27.53.67.09.
E-Mail: contact@cantiniau-levage.fr
http:// www.cantiniau-levage.fr

DEMAG AC 300

CAPACITE DE LEVAGE, FLECHETTE A VOLEE VARIABLE, FLECHE 82° JUSQU'A 65°

100 t						360°						75%
57.4 m						Flêche principale						
Fléchette	20 m (5)			32 m (6)			44 m			54 m			Fléchette
Portée (m)	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée (m)
20	13.9	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	13.5	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	13.1	-	-	8	-	-	4.9-	-	-	-	-	-	24
26	12.9	-	-	8	-	-	4.9	-	-	1.8	-	-	26
28			-	8	-	-	4.8	-	-	1.8	-	-	28
30	-	9.9	-	8	-	-	4.7	-	-	1.8	-	-	30
32	-	9.8	-	8		-	4.6	-	-	1.8	-	-	32
34	-	9.7		8		-	4.6	-	-	1.8	-	-	34
36	-	-		8	7.4	-	4.5	-	-	1.8	-	-	36
38	-	-			7.3	-	4.5		-	1.8	-	-	38
40	-	-	7.2-		7.2	-	4.4	3.7	-	1.8	-	-	40
42	-	-	7	-	7.1		4.4	3.7	-	1.8		-	42
44	-	-	-	-	7.		4.3	3.7	-	1.8		-	44
46	-	-	-	-	6.9	5.1	4.3	3.6	-	1.8		-	46
48	-	-	-	-	-	5	4.2	3.6		1.8		-	48
50	-	-	-	-	-	4.9		3.6		1.8		-	50
52	-	-	-	-	-	4.8		3.6		1.8		-	52
54	-	-	-	-	-	-	-	3.6	2.3	1.8			54
56	-	-	-	-	-	-	-	3.5	2.3	1.8			56
58	-	-	-	-	-	-	-		2.3	1.8			58
60	-	-	-	-	-	-	-		2.3				60
62	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-			62
64	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	64